


MP0_60

Domaine d'application : BT

Tapis isolant classe 0 - largeur 0,6 m

Utilisation :

- Tapis isolant pour travaux sous tension et hors tension.
- Il doit être adapté à la tension nominale du réseau alimentant l'installation sur lequel il est utilisé.
- Il isole l'opérateur du potentiel "Terre".

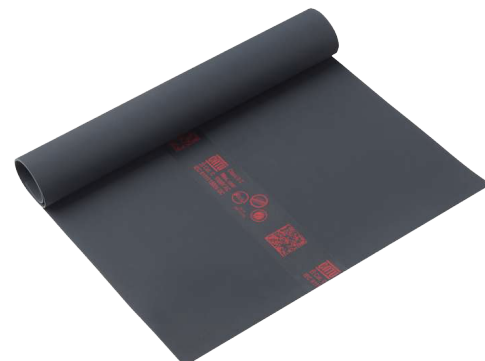

Caractéristiques :

- Tapis isolant conforme à la norme IEC 61111 : 2009 et à la propriété particulière de catégorie "C" pour aptitude au pliage à très basse température (-40°C).
- Conforme RoHS2 et REACH.
- Matière : élastomère sans halogène.
- Contrôle unitaire en production.
- Flash code sur le marquage pour accès direct à la notice d'utilisation et à la fiche technique.
- Températures de stockage: +10°C à +21°C
- Températures d'utilisation: -40°C à +55°C

Référence

MP-11/16

MP-11/26

MP-11/66

MP-60/02-10

MP-60/02-5